

AIR STOVES

ONYX AIR

A+ 8 KW / 180 m³

A+ 10 KW / 220 m³

A+ 12 KW / 260 m³

MAIN FEATURES

- Програмиране на работното време, седмичен хронометър
- Проста периодична поддръжка
- Пресостат (опция)
- Контрол на температурата в помещението
- Всеки продукт е тестван във фабриката
- Автоматично управление на горенето
- Наличие на защитни устройства за ключови компоненти
- Възможност за възстановяване на фабричните настройки
- Лесен за използване LED дисплей
- Просторно отделение за пепелта
- Наличие на отделен стаен термостат (опция)
- Изход за свързване към комина 80Ø
- Допълнителен вентилатор за отопление на помещението
- Използва се термоустойчива боя
- Безопасност от прегряване

- Work time programming, weekly chrono
- Simple periodic maintenance
- Safety pressure switch (optional)
- Room Temperature Control
- Every product is tested in the factory
- Automatic combustion management
- Presence of safeties for key components
- Option for Factory reset of the product
- Easy to use LED Display
- Spacious ashtray compartment
- Presence of separate room thermostat module (optional)
- Connection outlet to the chimney 80Ø
- Additional ambient heating fan
- Temperature resistant paint is used
- Overheating safety


- Programmation du temps de travail, chrono hebdomadaire
- Maintenance périodique simple
- Pressostat de sécurité (optionnel)
- Régulation de la température ambiante
- Chaque produit testé en usine
- Gestion automatique de la combustion
- Présence de dispositifs de sécurité pour les composants clés
- Possibilité de réinitialiser les réglages d'usine
- Affichage LED facile à utiliser
- Compartiment cendrier spacieux
- Module de thermostat d'ambiance séparé (optionnel)
- Sortie de raccordement à la cheminée 80Ø
- Ventilateur de chauffage ambiant supplémentaire
- Une peinture résistante à la température est utilisée
- Sécurité surchauffe


- Cronometro
- Manutenzione periodica facilitata
- Pressostato di sicurezza (opzionale)
- Controllo della temperatura ambientale
- Ogni prodotto testato in fabbrica
- Gestione automatica della combustione
- Presenza di dispositivi di sicurezza per componenti chiave
- Programma di ripristino impostazioni di fabbrica
- Display a LED facile da usare
- Vano posacenere spaziosa
- Presenza di un modulo termostato ambiente separato (opzionale)
- Uscita di collegamento al camino 80Ø
- Ventilatore di riscaldamento ambientale aggiuntivo
- Viene utilizzata vernice resistente alla temperatura
- Sicurezza da surriscaldamento

- Programmierung der Arbeitszeit, wöchentlich chrono
- Einfache regelmäßige Wartung
- Sicherheitsdruckschalter (optional)
- Raumtemperaturregelung
- Jedes Produkt wird in der Fabrik getestet
- Automatisches Verbrennungsmanagement
- Vorhandensein von Sicherheiten für Schlüsselkomponenten
- Werksrücksetzprogramm
- Einfach zu bedienende LED-Anzeige
- Geräumiges Aschenbecherfach
- Vorhandensein von separater Raum Thermostatmodul (optional)
- Anschluss Ausgang an den Schornstein 80Ø
- Zusätzliche Umgebungs Heizgebläse
- Es wird temperaturbeständige Farbe verwendet
- Überhitzungsschutz


TECHNICAL DATA

 8 - 1006(H)/540(W)/580(D) mm
10 - 1006(H)/540(W)/580(D) mm
12 - 1006(H)/540(W)/580(D) mm

 8 - 130 C° / 12 - 145 C°
10 - 135 C°

 8 - 91 % / 12 - 92 %
10 - 91 %


 8 - 16 Kg / 12 - 16 Kg
10 - 16 Kg

 8 - 126 Kg / 12 - 126 Kg
10 - 126 Kg

 Ø6 - Ø8

 12 Pa

 < 250 mg/m³

 230V / 50Hz

COLOUR



BORDEAUX
RAL3005



BLACK
RAL9005




WHITE / IVORY
RAL9003 / RAL1015

OPTIONS



REMOTE MANAGEMENT SYSTEM

TECHNOLOGY

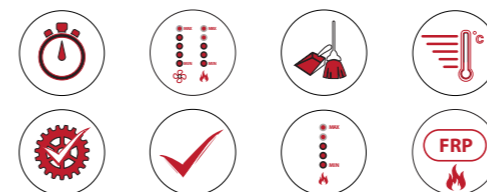

CERTIFICATES

EN 14785
BlmSchV 2
Ecodesign

